

[www.inwestycjegminne.pl](http://www.inwestycjegminne.pl)

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.1.2020. Rozbudowa Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężycy.

### Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

#### Pytania:

1. Proszę o:
  - przedstawienie projektu ogrodzenia dodatkowego palisadowego
  - z jakiego materiału należy wykonać palisadę wraz z podaniem pełnych wymiarów
  - parametry kształtownika
  - sposób montażu
  - wskazanie na projekcie zagospodarowania terenu rys. A-1 miejsce montażu
2. Proszę o wskazanie na projekcie zagospodarowania terenu rys. A-1 miejsce montażu dodatkowego ogrodzenia panelowego systemowego w obmiarze 700 mb
3. Proszę o podanie koloru kostki gr. 8 cm, którą należy zastosować przy utwardzeniu terenu pod trybunami.
4. Proszę o podanie grubości warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm przy dodatkowym utwardzeniu terenu o obmiarze 800 m<sup>2</sup>
5. Proszę o podanie obmiaru i rodzaju obrzeża, które należy przyjąć przy wykonaniu dodatkowego utwardzenia terenu o obmiarze 800 m<sup>2</sup>
6. Proszę o dołączenie przedmiarów robot zgodnie z zapisem w załączniku A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.16
7. Czy w skład wyposażenia boisk wchodzi tylko 2 bramki na boisko główne? Czy jeszcze inne wyposażenie?
8. Kto ponosi koszt serwisowe system nawadniającego?
9. Czy zadane ławki dla zawodników rezerwowych podlegają wykonaniu? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów wraz z rysunkiem/projektem/zdjęciem podglądowym
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatności częściowe i z jaką częstotliwością?
11. Na jakiej długości należy zastosować geokratę z wypełnieniem trawą naturalną?
12. Proszę o podanie wysokości poszczególnych bram.
13. Proszę o podanie parametrów murawy, jaką należy ułożyć w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężycy”

**Odpowiedzi:**

1. Dodatkowe ogrodzenie palisadowe należy wykonać na terenie już istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Parkowej 1 w Stężycy, poza opracowaniem projektowym załączonym do SIWZ. Należy wykonać kompletne ogrodzenie o stabilnej, masywnej, wytrzymałej konstrukcji, wykonana ze spawanych kształtowników stalowych, instalowanych do słupów o długości 100 mb w tym dwie bramy szer. 2,00 m każda, dwuskrzydłowe. Razem z bramami 100 mb. Wysokość przęśła min. 200 cm, wysokość ogrodzenia 220 cm. Parametry/dane techniczne nie gorsze niż:

profil konstrukcyjny - kształtownik 40x40 mm

wypełnienie przęśła - kształtownik 25x25 mm

rozstaw wypełnienia - 110 mm (światło)

wysokości przęseł - 2000 mm


szerokość przęseł - 2500 mm

rodzaje słupów: kształtownik 80x80 mm

wysokości słupów - 2800 mm


Ogrodzenie palisadowe zabezpieczone przed korozją: cynkowanie i lakierowanie proszkowe na kolor zielony.

Rysunek pomocniczy:

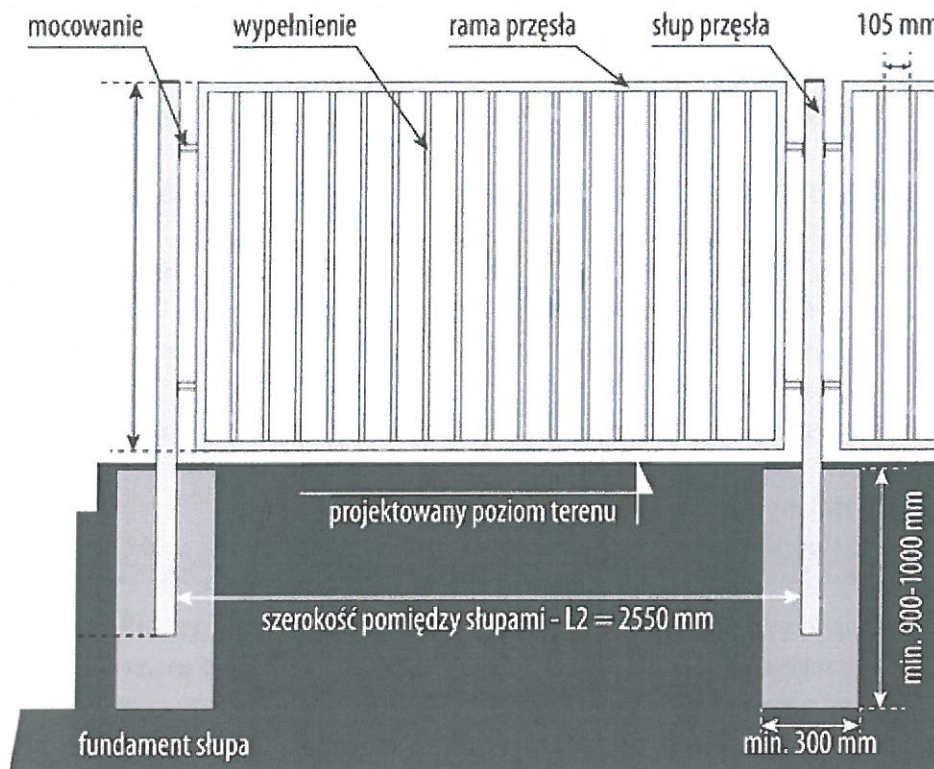

2. Dodatkowe ogrodzenie panelowe należy wykonać na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Parkowej 1 w Stężycy, poza zakresem opracowania załączonego do SIWZ. Ogrodzenie nie wymaga wykonania podmurówki betonowej. Należy przyjąć w cenie montaż 700 mb systemowego ogrodzenia panelowego na terenie równym, w tym montaż bram i furtek: 3 bramy o szerokości 4 m każda, dwuskrzydłowe; 6 szt. bram o szer. 2 m każda, dwuskrzydłowe; 4 szt. furtek o szer. 1 m każda; wszystkie zamykane na klucz, min. 2 kpl. kluczy. Razem z bramami i furtkami 700 mb. Słupki stalowe o przekroju 60 x 40 x 2200 mm w rozstawie co ok. 2,5 m, słupki przy bramach i furtkach 10x10x220 cm. Wysokość ogrodzenia 1,8 m, panel wys. 1,6 m, oczko 50x200 mm, min. 4 przetłocznia. Drut pojedynczy. Grubość drutu min. 5 mm. Zabezpieczone przed korozją: ocynkowane i pomalowane na kolor zielony.

Rysunek pomocniczy:

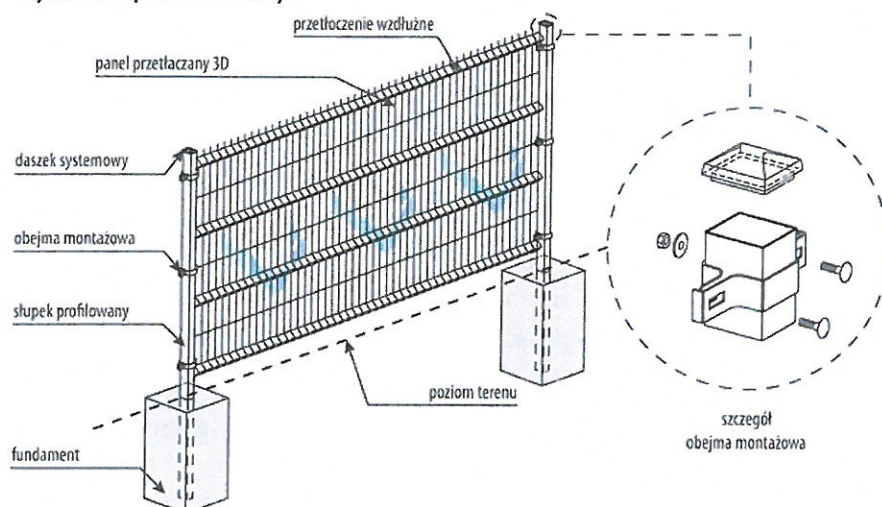

3. Kostka kolor szary, fazowana.
4. Planowane dodatkowe utwardzenie z kostki gr. 8 cm w kolorze szarym o pow. 800 m<sup>2</sup> należy wykonać na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Parkowej 1 w Stężycy. Są to utwardzenia pod planowane dodatkowe trybuny i wiaty (dostarczane wg odrębnego zamówienia). Obecnie teren ten jest porośnięty trawnikiem. Utwardzenie należy wykonać na podbudowie: podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm i warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. W cenie należy ująć przygotowanie terenu – roboty ziemne tj. korytowanie pod w/w warstwy konstrukcyjne wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie.
5. Należy przyjąć, że wykonanie utwardzenia dodatkowego, o którym mowa w odpowiedzi powyżej wymaga wykonania obrzeża okalającego 8 x 20 x 100 cm w ilości 300 mb (nie wliczonego do w/w powierzchni 800 m<sup>2</sup>), ułożone na ławie z chudego betonu gr. 10 cm.

6. Przedmiar został załączony na stronie [www.inwestycjegminne.pl](http://www.inwestycjegminne.pl) pod ogłoszeniem o zamówieniu. Jednocześnie zwracam uwagę na treść wyjaśnień nr 1 oraz funkcję przedmiaru wskazaną w SIWZ pkt. 16 OPZ.
7. W ramach wyposażenia należy dostarczyć dwie kompletne bramki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik A, pkt. 1.11) wraz z montażem (tuleje).
8. Koszty przeglądów, utrzymania i serwisu systemu nawadniającego od odbioru końcowego ponosi Zamawiający. Wykonawca nie może warunkować udzielenia gwarancji od obowiązkowego odpłatnego serwisowania systemu u wskazanego podmiotu.
9. Nie. Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostawy ławek dla zawodników.
10. Geokrata do umocnienia skarpy występuje na pow. 50 m<sup>2</sup>. Należy przyjąć do wyceny geokratę komórkową PEHD typu plaster miodu wys. 50 mm, wypełnić ziemią urodzajną oraz obsiać trawą.
11. Płatności realizowane będą zgodnie z postanowieniami projektu umowy, w szczególności określa to § 7 projektu umowy [Zasady rozliczeń i płatności za wykonane roboty]: rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez Zamawiającego, etapami:
  - 1) Do wysokości 90% wynagrodzenia tj. do kwoty ..... płatności częściowe proporcjonalnie do wykonanych robót, po dokonaniu odbioru częściowego, pod warunkiem odebrania robót przed Zamawiającego,
  - 2) Pozostała kwota tj. .... po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze końcowym.
12. Wysokość bram taka sama jak wysokość ogrodzenia tj. 1,8 m.
13. Zamawiający określił parametry minimalne trawy w wyjaśnieniach nr 2 do SIWZ oraz wymogi dot. dostawy i wykonania w Opisie przedmiotu zamówienia. **Ponadto Zamawiający doprecyzowuje grubość darni: 2,5 – 5 cm.**

**PREZES**  
*Marcin Wysocki*