

www.inwestycjegminne.pl

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.3.2020. Budowa Parku Kulturowego – Biblioteki w Stężyce

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

Pytania i odpowiedzi:

- 1) Czy regały w pomieszczeniach 0.10 i 0.11 na rzucie parteru wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę podać wymiary regałów, kolor i z jakiej płyty mają być wykonane ?

Odp. W cenie należy ująć wyposażenie zgodnie z opracowaniem „Wykończenie wnętrz biblioteka”. Pomieszczenia 0.10 i 0.11 mają zostać wyposażone w regały wymienione w tabeli „Wyposażenie biblioteki, aranżacja wnętrz - zestawienie ilości oraz parametry”.

- 2) Proszę o ponowne zamieszczenie czytelniejszych rysunków regałów, ze względu na brak możliwości odczytu wymiarów ?

Odp. Zamawiający zamieszcza rysunki „regały przekroje” o wyższej rozdzielczości.

- 3) Na rysunkach wizualizacji pomieszczeń na ścianach występuje biała cegła, czy należy uwzględnić w wycenie ułożenie cegły wokół okien?

Odp. W zakresie należy ująć okładziny ścian z czerwonej cegły zgodnie z opracowaniem „Wykończenie wnętrz biblioteka”, tabela Lp. 64.

- 4) Jaką dachówkę należy uwzględnić w wycenie betonową czy ceramiczną ?

Odp. Dachówka ceramiczna „Holenderka Esówka” w kolorze naturalnej czerwieni - dachówka ceramiczna będąca odwzorowaniem historycznej dachówki o falistym kształcie o przekroju przypominającym literę "S".


- 5) Z jakiego materiału należy wykonać balustradę na tarasie (poproszę o załączenie rysunku balustrady) ?

Odp. Zamawiający zamieszcza detale balustrady – balustrada szklana zewnętrzna samonośna, szyba .



- 6) Z jakiego materiału należy wykonać balustrady wewnętrzne (stalowe czy drewniane), Proszę o załączenie rysunków konstrukcyjnych balustrad .

Odp. Balustrady wewnętrzne stalowe ażurowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor czarny, jak na zamieszczonych zdjęciach.

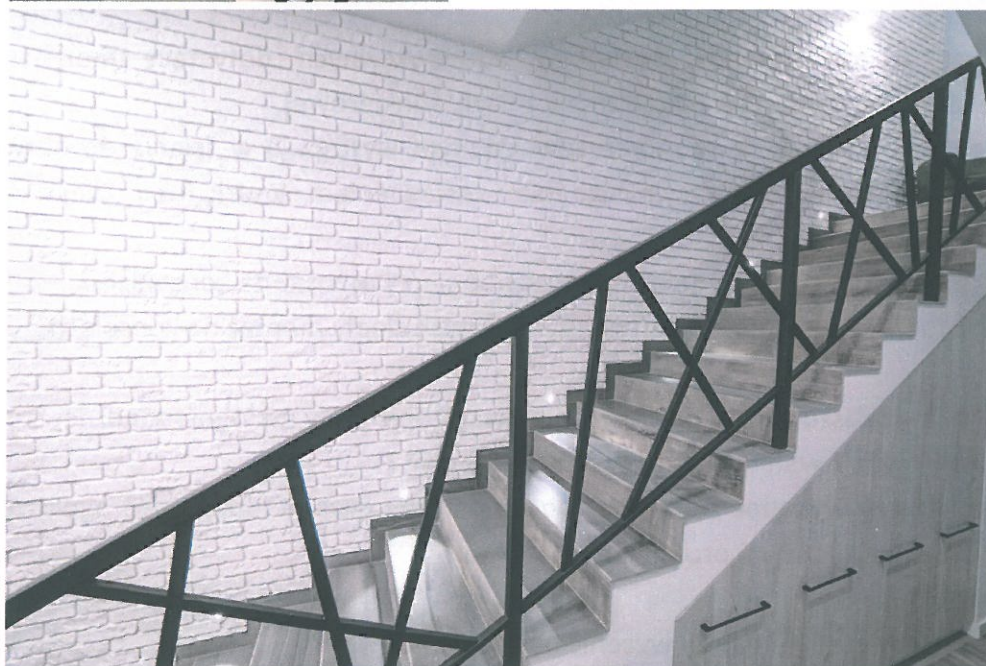

7) Jaką przyjąć grubość szkła balustrad samonośnych na tarasie do wyceny (proszę o załączenie rysunków konstrukcyjnych)?

Odp. Balustrada całoszklana mocowana czołowo do muru, pochwyty z profili $\varnothing 40$, szkło hartowane laminowane VSG - należy przyjąć obciążenie liniowe 3,5 kN/m (szczegóły wg wybranego producenta). Elementy mocujące ze stali nierdzewnej.

8) Czy do wykończenia posadzek należy zastosować deskę z drewna naturalnego zbudowaną z 3 warstw drewna klejonego krzyżowo zgodnie z zestawieniem wykończenia pomieszczeń?

Odp. Parametry deski zgodnie z zestawieniem wykończenia pomieszczeń w projekcie – deskę zastosować w klatce schodowej i na antresoli. Posadzki na parterze zgodnie z

uwzględnieniem zapisów w tabeli „Wyposażenie biblioteki, aranżacja wnętrz - zestawienie ilości oraz parametry” Lp. 63 posadzki.

9) Jaki rodzaj cegły klinkierowej przyjąć do wyceny, jaką ma mieć nasiąkliwość, czy ma być ręcznie formowana ?

Odp. Do wyceny należy przyjąć cegłę elewacyjną klinkierową pełną ręcznie formowaną, zabezpieczoną przez impregnowanie wg wytycznych producenta.

10) Czy szafki jako wyposażenie kuchni wchodzi w zakres zamówienia ?

Odp. Tak, wyposażenie pomieszczenia socjalnego zgodnie z opracowaniem „Wyposażenie biblioteki, aranżacja wnętrz - zestawienie ilości oraz parametry”.

11) Proszę o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych dotyczące montażu belek drewnianych w murze zewnętrznym z cegły klinkierowej.

Odp. Belki drewniane w murze zewnętrznym występują w ścianie do odtworzenia oraz jako element dekoracyjny zgodnie z zestawieniem ślusarki fasadowej.

12) Czy przy montażu okien należy zastosować ciepły montaż na konsolach ?

Odp. Tak, przy montażu okien należy stosować ciepły montaż na konsolach.

13) Czy na poddaszu należy przy wycenie uwzględnić płyty g-k ognioodporne, czy należy zamontować 1 warstwa płyt czy 2 warstwy płyt ?

Odp. Należy wykonać zabudowę poddasza, aby uzyskać odporność ogniową EI30 – zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

14) Z jakiego materiału należy wycenić napis BIBLIOTEKA ?

Odp. Napis „BIBLIOTEKA” należy wykonać z blachy stalowej na stelażu stalowym.

15) Poproszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej budynku garażowego ?

Odp. W budynku garażowym zaprojektowano bramy garażowe opisane na rzucie parteru; pozostałe bramy i okna są istniejące i należy je zachować w ścianie, którą wskazano do odtworzenia; drewniane bramy do śmietników należy wykonać zgodnie z rysunkami rzutu i elewacji.

16) Poproszę o podanie parametrów wykładziny do wyceny ?

Odp. Wykładzina dywanowa zgodnie z parametrami podanymi w tabeli „Wyposażenie biblioteki, aranżacja wnętrz - zestawienie ilości oraz parametry” Lp. 63 posadzki.

17) Czy nasadzenie drzew, traw wysokich oraz montaż ławek w patio wchodzi w zakres zamówienia ?

Odp. Tak.

18) Proszę o podanie współczynników przewodzenia ciepła dla

- wełny mineralnej gr. 12 cm do docieplenia ścian zewnętrznych
- wełny mineralnej 18,15,10 cm do docieplenia poddasza
- wełny mineralnej gr. 14 cm do docieplenia tarasu

Odp. Należy zastosować materiały, które zagwarantują wymaganą izolacyjność cieplną ścian tj. max. współczynnik przewodzenia ciepła dla ścian zewnętrznych $U_c = 0,23 \text{ W(m}^2\text{*K)}$, dla dachu $U_c = 0,18 \text{ W(m}^2\text{*K)}$, na warstwy tarasu (zgodnie z przekrojem rys. nr ABW-8) należy zastosować pełny system warstw wybranego producenta).

19) Czy należy wycenić rolety zewnętrzne pionowe na elewacji południowej ?

Odp. Tak, rolety pionowe zewnętrzne na elewacji południowej są częścią inwestycji objętej zamówieniem, należy uwzględnić w cenie oferty.

20) Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne (drewniane, konglomerat)?

Odp. Parapety wewnętrzne: konglomerat gr. minimum 2 cm, kolor antracyt.

21) Czy do docieplenia ścian fundamentowych należy zastosować styropian wodoodporny czy styrodur ?

Odp. Docieplenie ścian fundamentowych zgodnie z rysunkami architektury (ściana 3-warstwowa).

PREZES
Marcin Wysocki